


### Lehtikuusi EBEN (sävy) (kuva on aina viitteellinen, mallipala tilattava)

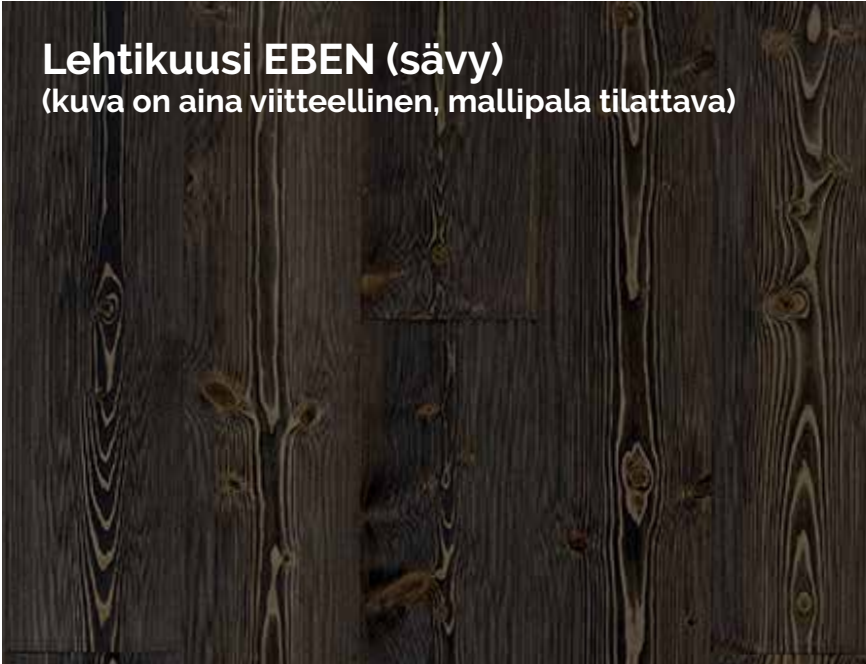

#### PUULAJI

Lehtikuusi on arvostettu havupuulaji. Sen sydän-puun väri on punertavan ruskea ja pintapuu on vaa-leaa. Lehtikuusi kestää mäntyä suurempaa kulutusta. Lehtikuuselle on ominaista suuret väri vaihtelut ja oksaisuus! Timberwise käyttää keskieuropalaista lehtikuusta.

Brinell ~ 1,9-2,5 HB

Tiheys ilmakeivana noin 590 kg / m<sup>3</sup>

#### LAJITELMA

Saatavilla kaikkiin lehtikuusen lajitelmiin, kts. erillinen lajitelmatuotekortti:

- Select
- Natural (kuvassa)

#### MITAT

- Paksuus: 14,5 mm
- Leveysvaihtoehdot: **185 mm**, 230 mm, 270 mm
- Pituus: 1818/2000/2080/2180/**2500 mm** (aina yhtä pituutta/pkt)
- Pintasäle: 3,5 mm +/- 0,3 mm
- Paino: 9,9 kg/m<sup>2</sup>

#### RAKENNE

- 1-säleinen lankkuparketti
- 0,7 mm mikroviisteet kaikilla sivuilla
- 3-kerros ristiinliimattu rakenne
- Välisäle kuusta (tai vaihtoehtoisesti koivuvaneria tilauksesta)
- Pohjasäle kotimaista kuusta 2 mm

#### PINTAKÄSITTELY

- UV kovetteinen öljyvaha
- Harjattu pinta Nylon harjoilla

#### ASENNUS

- Asennettavissa uivana (vaatii alusmateriaalin) tai alustaan liimaten (betoni tai vaneri)
- Lukkopontti WiseLoc / Liimapontti T&G
- Pontit on käsitelty kosteutta hylkivällä vahalla saumojen suojaamiseksi

WiseLock 5G



#### LAATU

- **SUOMALAISTA** laatutyötä - tuotettu alusta loppuun Suomessa, Avainlippu tuote.
- PEFC - puutavara tulee sertifioiduista metsistä.
- CE - tuotteet täyttävät EU:n direktiivien turvallisuusvaatimukset.
- M1 - paras päästöluokka.
- JAS2 - liimasauvat täyttävät alan vaativimmat standardit.
- JAS F\*\*\*\* - formaldehydiemissiotestin korkein ja tiukin standardi, tuotteissa käytetään formaldehydivapaata EPI liimaa



# Lehtikuusi EBEN

(kuvassa NATURAL lajitelma)

