

Tammi SELECT

PUULAJI

Tammi on kova, vahva, painava ja kohtuullisen suorasyinen puulaji. Väriltään se on lämpimän ruskea ja ajan myötä väri syvenee. Painoonsa nähden tammen eläminen on melko pientä ja se on erittäin suosittu puumateriaali sisustuksessa.

Brinell ~ 3,4-4,1 HB

LAJITELMA

Select on valikoitu, yleissävyltään tasavärinen sekä lähes oksaton. Lajitelmalle sallitaan pienet terveet linnunsilmäoksat (A), helmioksien (B) kittaus (vaalealla kitillä), tammen luonnollinen peilikuvio, eli puun ydinsäteiden aikaansaama kuvio, sekä syykuvion aiheuttama väri vaihtelu.

MITAT

- Paksuus: 14,5 mm
- Leveysvaihtoehdot (standardi boldattuna): **185 mm**, 150 mm, 230 mm, 270 mm
- Pituus: 2180 mm, sallittuja pituusmittoja 1818/2000/2080 mm (pakettissa aina yhtä pituutta)
- Pintasäle: 3,5 mm +/- 0,3 mm
- Paino: 9,9 kg/m²

RAKENNE

- 1-säleinen lankkuparketti
- 0,7 mm mikrovästeet pitkällä sivuilla,
- 0,5 mm mikrovästeet lyhyellä sivulla
- 3-kerros ristiinliimattu rakenne:
- Pintasäle 3,5 mm
- Välikerros kotimainen koivuvaneri
- Pohjaviilu kotimaista kuusta 2 mm

3,5 mm
9,0 mm
2,0 mm



Vakiotuotteena koivuvanerirakenne

PINTAKÄSITTELYVAIHTOEHDOT

- UV kovetteinen öljyvaha tai mattalakka
- Hiottu (sileä) pinta tai harjattu (nostaa puun syykuvion ja struktuurin esiin) pinta Nylon harjoilla

ASENNUSVAIHTOEHDOT

- Asennettavissa uivana (tarvitsee alusmateriaalin) tai alustaan liimattuna (betoni tai vaneri)
- Lukkopontti WiseLoc tai Liimapontti T&G
- Pontit on käsitelty kosteutta hylkivällä vahalla saumojen suojaamiseksi
- Sopii asennettavaksi lattialämmityksen kanssa



LAATU

- **SUOMALAISTA** laatutyötä - tuotettu alusta loppuun Suomessa, Avainlippu tuote.
- Allergiatunnus - Timberwisen tuotteille on ensimmäisenä ja ainoana myönnetty Suomen Allergia- ja Astmaliiton Allergiatunnus
- PEFC - puutavara tulee sertifoiduista metsistä.
- CE - tuotteet täyttävät EU:n direktiivien turvallisuusvaatimukset.
- M1 - paras päästöluokka.
- JAS2 - liimasaumat täyttävät alan vaativimmat standardit.
- JAS F**** - formaldehydiemissiotestin korkein ja tiukin standardi, tuotteissa käytetään formaldehydivapaata EPI liimaa.



Tammi SELECT



B



A



A

Tammi CLASSIC

PUULAJI

Tammi on kova, vahva, painava ja kohtuullisen suorasyinen puulaji. Väriltään se on lämpimän ruskea ja ajan myötä väri syvenee. Painoonsa nähden tammen eläminen on melko pientä ja se on erittäin suosittu puumateriaali sisustuksessa.

Brinell ~ 3,4-4,1 HB

LAJITELMA

Classic on luonnollisen näköinen lajitelma, jossa näkyy selvästi puun luonnollinen syykuvio ja väri vaihtelu. Classic lajitelmassa sallitaan puun luonnollinen oksaisuus, jossa oksien koko (n. 20-25 mm halkaisija) ja määrä on pieni. Myös pienet oksaryhmät, ns. kissantassut, ovat Classic lajitelmassa sallittuja, samoin kuin tammen peili ja oksien kittaus (C). Lajitelma kitatataan vaalealla kitillä.

MITAT

- Paksuus: 14,5 mm
- Leveysvaihtoehdot (standardi boldattuna): **185 mm**, 150 mm, 230 mm, 270 mm
- Pituus: 2180 mm, sallittuja pituusmittoja 1818/2000/2080 mm (pakettissa aina yhtä pituutta)
- Pintasäle: 3,5 mm +/- 0,3 mm
- Paino: 9,9 kg/m²

RAKENNE

- 1-säleinen lankkuparketti
- 0,7 mm mikroviisteet pitkällä sivulla,
- 0,5 mm mikroviisteet lyhyellä sivulla
- 3-kerros ristiinliimattu rakenne:
 - Pintasäle 3,5 mm
 - Välikerros kotimainen koivuvaneri
 - Pohjaviilu kotimaista kuusta 2 mm

3,5 mm
9,0 mm
2,0 mm



Vakiotuotteena koivuvanerirakenne

PINTAKÄSITTELYVAIHTOEHDOT

- UV kovetteinen öljyvaha tai mattalakka
- Hiottu (sileä) pinta tai harjattu (nostaa puun syykuvion ja struktuurin esiin) pinta Nylon harjoilla

ASENNUSVAIHTOEHDOT

- Asennettavissa uivana (tarvitsee alusmateriaalin) tai alustaan liimattuna (betoni tai vaneri)
- Lukkopontti WiseLoc tai Liimapontti T&G
- Pontit on käsitelty kosteutta hylkivällä vahalla saumojen suojaamiseksi
- Sopii asennettavaksi lattialämmityksen kanssa

WiseLock 5G



LAATU


- **SUOMALAISTA** laatutyötä - tuotettu alusta loppuun Suomessa, Avainlippu tuote.
- Allergiatunnus - Timberwisen tuotteille on ensimmäisenä ja ainoana myönnetty Suomen Allergia- ja Astmaliiton Allergiatunnus
- PEFC - puutavara tulee sertifioiduista metsistä.
- CE - tuotteet täyttävät EU:n direktiivien turvallisuusvaatimukset.
- M1 - paras päästöluokka.
- JAS2 - liimasaumat täyttävät alan vaativimmat standardit.
- JAS F**** - formaldehydiemissiotestin korkein ja tiukin standardi, tuotteissa käytetään formaldehydivapaata EPI liimaa.



Tammi CLASSIC



C



C



C

Tammi RUSTIC



PUULAJI

Tammi on kova, vahva, painava ja kohtuullisen suorasyinen puulaji. Väriltään se on lämpimän ruskea ja ajan myötä väri syvenee. Painoonsa nähden tammen eläminen on melko pientä ja se on erittäin suosittu puumateriaali sisustuksessa.

Brinell ~ 3,4-4,1 HB

LAJITELMA

Rustic on nimensä mukaisesti krouvi oksalajitelma. Rusticille ominaista ovat voimakkaat väri vaihtelut, rajaton määrä sekä pieniä että isoja oksia, oksapainat ja kitatut oksat (D), tammen peilikuvio (E), lievä hapettuma, sekä pienet painaumat oksien kittauksessa ovat sallittuja. HUOM! Rustic lajitelma kitataan tummanruskealla kitillä, erikseen tilavissa vaalealla kitillä.

MITAT

- Paksuus: 14,5 mm
- Leveysvaihtoehdot (standardi boldattuna): **185 mm**, 150 mm, 230 mm, 270 mm
- Pituus: 2180 mm, sallittuja pituusmittoja 1818/2000/2080 mm (pakettissa aina yhtä pituutta)
- Pintasäle: 3,5 mm +/- 0,3 mm
- Paino: 9,9 kg/m²

RAKENNE

- 1-säleinen lankkuparketti
- 0,7 mm mikrovästeet pitkällä sivulla,
- 0,5 mm mikrovästeet lyhyellä sivulla
- 3-kerros ristiinliimattu rakenne:
- Pintasäle 3,5 mm
- Välikerros kotimainen koivuvaneri
- Pohjaviilu kotimaista kuusta 2 mm

3,5 mm
9,0 mm
2,0 mm



Vakiotuotteena koivuvanerirakenne

PINTAKÄSITTELYVAIHTOEHDOT

- UV kovetteinen öljyvaha tai mattalakka
- Hiottu (sileä) pinta tai harjattu (nostaa puun syykuvion ja struktuurin esiin) pinta Nylon harjoilla

ASENNUSVAIHTOEHDOT

- Asennettavissa uivana (tarvitsee alusmateriaalin) tai alustaan liimattuna (betoni tai vaneri)
- Lukkopontti WiseLoc tai Liimapontti T&G
- Pontit on käsitelty kosteutta hylkivällä vahalla saumojen suojaamiseksi
- Sopii asennettavaksi lattialämmityksen kanssa

WiseLock 5G



LAATU

- **SUOMALAISTA** laatutyötä - tuotettu alusta loppuun Suomessa, Avainlippu tuote.
- Allergiatunnus - Timberwisen tuotteille on ensimmäisenä ja ainoana myönnetty Suomen Allergia- ja Astmaliiton Allergiatunnus
- PEFC - puutavara tulee sertifoiduista metsistä.
- CE - tuotteet täyttävät EU:n direktiivien turvallisuusvaatimukset.
- M1 - paras päästöluokka.
- JAS2 - liimasaumat täyttävät alan vaativimmat standardit.
- JAS F**** - formaldehydiemissiotestin korkein ja tiukin standardi, tuotteissa käytetään formaldehydivapaata EPI liimaa.




JAS2

JAS
F****



Tammi RUSTIC

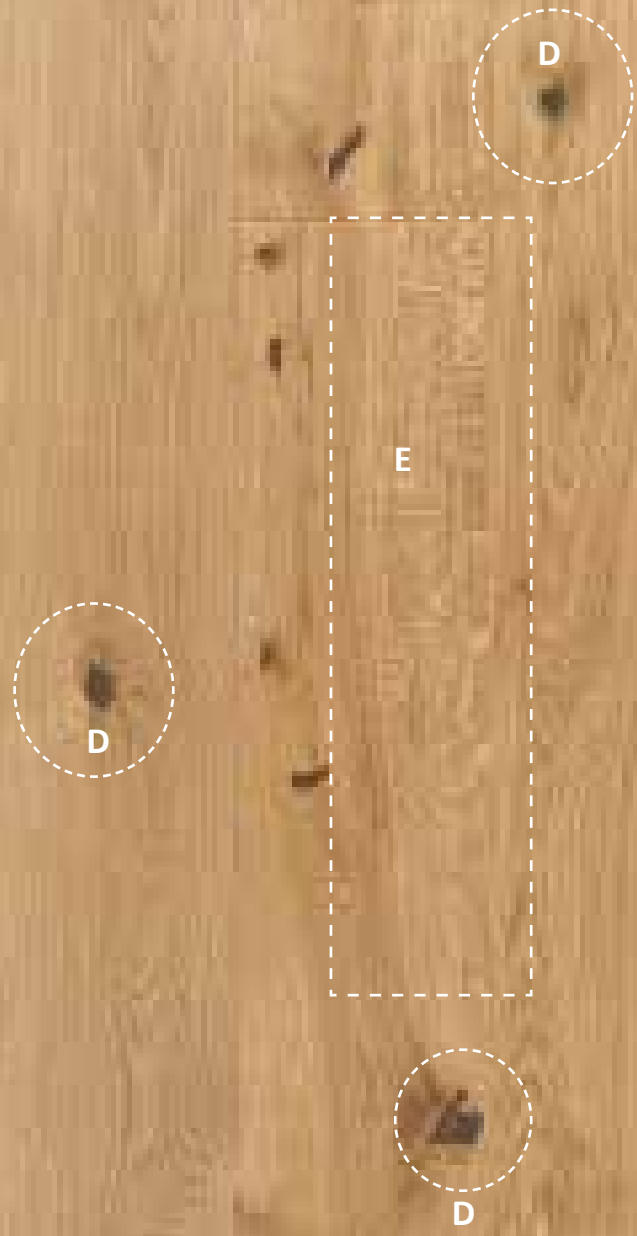



Tammi VINTAGE

PUULAJI

Tammi on kova, vahva, painava ja kohtuullisen suorasuinen puulaji. Väriltään se on lämpimän ruskea ja ajan myötä väri syvenee. Painoonsa nähden tammen eläminen on melko pientä ja se on erittäin suosittu puumateriaali sisustuksessa.

Brinell ~ 3,4-4,1 HB

LAJITELMA

Tammi Vintage lajittelmassa sallitaan rajoittamaton määrä sekä terveitä että paikattuja oksia, jonka lisäksi siinä sallitaan myös kitatut isot oksat (F) ja halkeamat (G). Lajitelmalle ominaista on myös väri vaihtelu eri lautojen kesken. Vanhan ja autenttisen näköinen lajitelma johon saatavilla useita eri värisävyjä. HUOM! Kitataan tummalla kitillä, erikseen tilattavissa vaalea kitillä.

MITAT

- Paksuus: 14,5 mm
- Leveysvaihtoehdot (standardi boldattuna): **185 mm**, 150 mm, 230 mm, 270 mm
- Pituus: **2180 mm**, sallittuja pituusmittoja 1818/2000/2080 mm (pakettissa aina yhtä pituutta)
- Pintasäle: 3,5 mm +/- 0,3 mm
- Paino: 9,9 kg/m²

RAKENNE

- 1-säleinen lankkuparketti
- 0,7 mm mikrovästeet pitkällä sivulla,
- 0,5 mm mikrovästeet lyhyellä sivulla
- 3-kerros ristiinliimattu rakenne:
- Pintasäle 3,5 mm
- Välikerros kotimainen koivuvaneri
- Pohjaviilu kotimaista kuusta 2 mm

3,5 mm
9,0 mm
2,0 mm



Vakiotuotteena koivuvanerirakenne

PINTAKÄSITTELYVAIHTOEHDOT

- UV kovetteinen öljyvaha tai mattalakka
- Hiottu (sileä) pinta tai harjattu (nostaa puun syykuvion ja struktuurin esiin) pinta Nylon harjoilla

ASENNUSVAIHTOEHDOT

- Asennettavissa uivana (tarvitsee alusmateriaalin) tai alustaan liimattuna (betoni tai vaneri)
- Lukkopontti WiseLoc tai Liimapontti T&G
- Pontit on käsitelty kosteutta hylkivällä vahalla saumojen suojaamiseksi
- Sopii asennettavaksi lattialämmityksen kanssa

WiseLock 5G



LAATU

- **SUOMALAISTA** laatutyötä - tuotettu alusta loppuun Suomessa, Avainlippu tuote.
- Allergiatunnus - Timberwisen tuotteille on ensimmäisenä ja ainoana myönnetty Suomen Allergia- ja Astmaliiton Allergiatunnus
- PEFC - puutavara tulee sertifoiduista metsistä.
- CE - tuotteet täyttävät EU:n direktiivien turvallisuusvaatimukset.
- M1 - paras päästöluokka.
- JAS2 - liimasaumat täyttävät alan vaativimmat standardit.
- JAS F**** - formaldehydiemissiotestin korkein ja tiukin standardi, tuotteissa käytetään formaldehydivapaata EPI liimaa.



JAS2

JAS
F****



Tammi VINTAGE

