Timberwise
ELÄMÄSI LATTIA

TIMBERWISE ALUSMATERIAALI

10/2026

Timberwisen alusmateriaalina käytettävä Tuplex LVT on 1,1 mm paksu alusmateriaali, joka on valmistettu polyeteenikalvosta ja paisutetusta polystyreenistä.


Tuplex LVT on teknisiltä ominaisuuksiltaan laadukas alusmateriaali, joka tarjoaa hyvän askeläänen-eristyksen ja puristuslujuuden sekä auttaa suojaamaan lattiarakennetta kosteudelta. Materiaalin askeläänen alenema on 16–18 dB ja puristuslujuus 200 kPa.

Timberwise suosittelee käyttämään tuotteilleen soveltuvaa alusmateriaalia uivassa asennuksessa. Tuplex LVT -alusmateriaali toimitetaan rullina, ja sen 200 mm limitysluiska helpottaa materiaalin asentamista. Tuplex LVT -alusmateriaalilla on rakennusmateriaalien M1-päästöluokitus.

Tuotteen tarkemmat tekniset tiedot löytyvät alla olevasta taulukosta (englanniksi).

Tekniset tiedot:

Physical Properties	Value	Technical Specification
Nominal thickness	1,1 mm	EN 16354:2018
Width	1100 + 200 mm	EN 16354:2018
Length	15 / 30 m	EN 16354:2018
Squareness	≤ 5 mm	EN 16354:2018
Flatness	≤ 2 mm/m	EN 16354:2018
Weight	120 g/m²	EN 16354:2018
Water vapour permeability	NPD	EN 16354:2018
Compressive strength (CS1)	200 kPa	EN 16354:2018
Compressive creep (CC1)	≥ 5 kPa	EN 16354:2018
Punctual conformability (PC2)	1.1 mm	EN 16354:2018
Dynamic load resistance (DL2)	100,000–200,000 cycles	EN 16354:2018

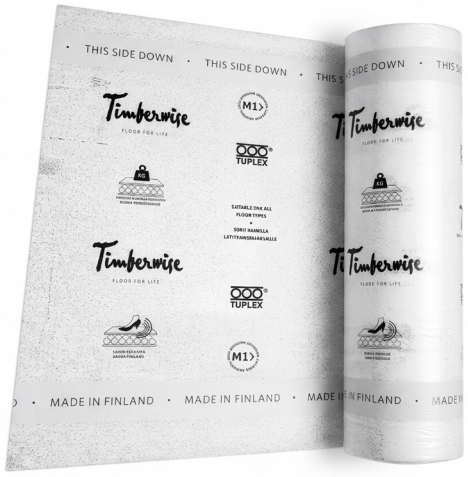

· paksuus 1,1 mm · leveys 1100 mm, limitys 200 mm · rullakokoko 16,5 m²

TOIMITUSAIKA: SUORAAN VARASTOSTA

LISÄTIETOJA: info@timberwise.fi tai 02 763 64 220