

Designparketti KALANRUOTO - Tammi



PUULAJI

Tammi on kova, vahva, painava ja kohtuullisen suorasyinen puulaji. Väriltään se on lämpimän ruskea ja ajan myötä väri syvenee. Painoonsa nähden tammen eläminen on melko pientä ja se on erittäin suosittu puumateriaali sisustuksessa.

Brinell ~ 3,4-4,1 HB

LAJITELMA

Saatavilla kaikkiin tammen lajitelmiin, kts. erillinen lajitelmatuotekortti:

- Select
- Classic (kuvissa)
- Vintage (s. 3 kuvassa)

MITAT

- Paksuus: 14 mm
- Leveys x pituus: 150 x 900 mm / 185 x 925 mm
- Pinnan paksuus: 3 mm EURONORMIN mukainen
- Paino: 9,9 kg/m²

RAKENNE

- I-säleinen lankkuparketti
- 0,7 mm mikrobiisteet pitkällä sivulla,
- 0,5 mm mikrobiisteet lyhyellä sivulla
- 3-kerros ristiinliimattu rakenne:
- Pintasäle 3 mm
- Välikerros kotimainen koivuvaneri
- Pohjaviilu kotimaista kuusta 2 mm

3 mm
9 mm
2 mm



Vakiotuotteena koivuvanerirakenne

PINTAKÄSITTELY

- UV kovetteinen öljyvaha tai mattalakka
- Hiottu (sileä) pinta tai harjattu (nostaa puun syykuvion ja struktuurin esiin) pinta Nylon harjoilla
- Saatavilla olevat sävyt: 900 ja 925 mm pitkiin tuotteisiin saatavissa kaikki Timberwisen sävyvalikoiman sävyt ja pintakäsittelyt

ASENNUS

- Perinteinen liimapontti T&G
- Asennus alustaan liimaten (vaneri tai betoni)
- Pontit on käsitelty kosteutta hylkivällä vahalla saumojen suojaamiseksi
- Sopii asennettavaksi lattialämmityksen kanssa

LAATU

- SUOMALAISTA laatutyötä - tuotettu alusta loppuun Suomessa, Avainlippu-tuote
- Allergiatunnus - Timberwisen tuotteille on ensimmäisenä ja ainoana myönnetty Suomen Allergia- ja Astmaliiton Allergiatunnus
- PEFC - puutavara tulee sertifioiduista metsistä
- CE - tuotteet täyttävät EU:n direktiivien turvallisuusvaatimukset
- M1 - paras päästöluokka
- JAS2 - liimasauvat täyttävät alan vaativimmat standardit
- JAS F**** - formaldehydiemissiotestin korkein ja tiukin standardi, tuotteissa käytetään formaldehydivapaata EPI liimaa
- Lakatuille tuotteille saatavilla erikoistilauksesta **Paloluokka Bfl-1s**
- Tuotteille saatavilla erikoistilauksesta **Antibakteerinen pintakäsittely**



Designparketti Kalanruoto Tammi Classic
185 x 925 mm
(sävyt ja mitat kuvassa viitteellisiä)



Designparketti Kalanruoto Tammi Vintage
150 x 900mm
(sävyt ja mitat kuvassa viitteellisiä)






Designparketti Kalanruoto Tammi Classic
185 x 925 mm harjattu öljyvahattu



Designparketti Kalanruoto TammClassic
150 x 900mm Sky White, harjattu öljyvahattu

Mittakuva Tammi Kalanruoto 150 x 900 mm

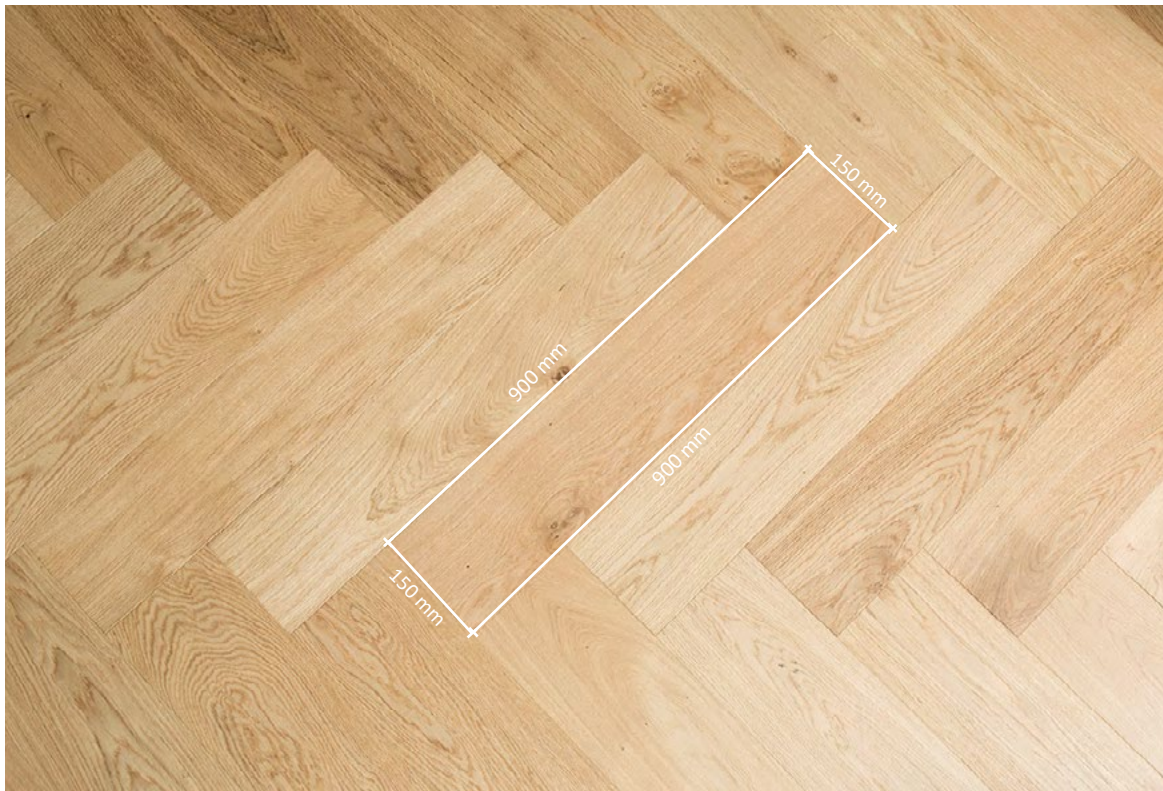

Mittakuva Tammi Kalanruoto 185 x 925 mm

